
COMUNE DI AMEGLIA
provincia della spezia

PIANO DEGLI ARENILI E DELLA FASCIA COSTIERA

STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA L.R. 24/87
zone PRG - "D4" e "D5", costa di Fiumaretta e Bocca di Magra

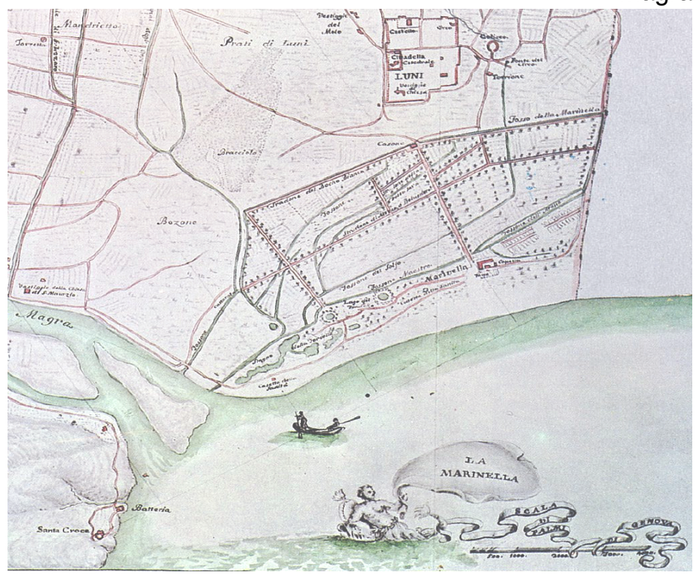

COMUNE DI AMEGLIA
Andrea DE RANIERI
Sindaco
Nicoletta GIANGARE'
Architetto - RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

REDAZIONE DEL PIANO
Antonio CHIRICO
prof. Ingegnere
Via P. Toselli 11/11 - 16142 GENOVA
tel. 010 354877 Email: chiriant@unige.it

Doriano LUCCHESINI
Architetto
Via C. Arzelà, 7 -19037 S. STEFANO MAGRA
tel. 0187 630041 Email: apua@studioapua.com

GEOLOGIA
Giovanni RATTI
Doriano CAPUTO
Geologo
Via Ratti, 6A 19030 AMEGLIA
tel. 348.9226718 Email: dorianocaputo@libero.it

aspetti ambientali ed agronomici
Gabriella COZZANI
Dott. Agronomo
Via della Stazione 9bis - VEZZANO LIGURE (SP)
tel. 3337804876 Email: gaya76@virgilio.it

COLLABORAZIONI
Arch. Elisabetta BECAGLI, Michele CONTI, Arch Francesco CONTI, Elisa LOMBARDI, Ing. Elisa TORTI, Ing. Lucia PICASSO

TITOLO ELAB.	**OPERE DI URBANIZZAZIONE: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

DATA ELAB.	**13-10-15**	*REVISIONE* C	*SCALA*

REV.	*DESCRIZIONE*	*DATA*
A	1 emissione per ADOZIONE	Ott 15
B		
C	ottemperanza VAS	DIC 17
D		

ELABORATO Nr.
I) 02.1

STIMA DEI LAVORI INERENTI LE OPERE PUBBLICHE

UI	N.O	DESCRIZIONE	*Quantità*	*Prezzo unitario*	Importo *parziali*	Importo *Sub totale*	Importo *TOTALE*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIEPILOGO

1.	**Sistemazione del suolo e dune della Passeggiata**	**636.291**
2.	**Impianti per Passeggiata**	**808.802**
3.	**Arredo urbano**	**78.000**
4.	**Viabilità e sistemazioni varie**	**88.720**
5.	**Parcheggio e percorso pubblico P3-PP2**	**846.518**

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €	**2.458.331**

STIMA DEI LAVORI INERENTI LE OPERE PUBBLICHE

UI	N.O	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziali	Importo Sub totale	Importo TOTALE
1.		**Sistemazione del suolo e dune della Passeggiata**					
1.	1 1	Movimentazione terre e sistemazione dei livelli, formazione del rilevato comprensivo di ogni onere di rullatura, stesa, costipazione,ecc					
		tratto in prossimità Ui.1	3.503	11,00	38.528		
		tratto in prossimità Ui.2	1.727	11,00	18.997		
		tratto in prossimità UR.1	515	11	5.663		
		tratto in prossimità AR.1	1.847	11	20.315		
		tratto in prossimità AR.2	170	11	1.874		
						85.377	
1.	1 2	Pavimentazione costituita da sottofondo in stabilizzato rullato, misto cementato e strato superficiale drenante tipo Rasocrete, completa di delimitazione laterale con profilli in acciaio					
		tratto in prossimità Ui.1	2.335	75,00	175.125		
		tratto in prossimità Ui.2	1.570	75,00	117.750		
		tratto in prossimità UR.1	642	75,00	48.150		
		tratto in prossimità AR.1	781	75	58.575		
		tratto in prossimità AR.2	142	75	10.650		
						410.250	
1.	1 3	Aiuole "dune" compreso movimenti terra, piantumazione con essenze costiere nella parte verso mare ed arbusti di ginepro e tamerici nella parte a monte					
		tratto in prossimità Ui.1	2.050	16,50	33.825		
		tratto in prossimità Ui.2	5.113	16,50	84.365		
		tratto in prossimità UR.1	150	16,50	2.475		
						120.665	
1.	1 4	Ponticello di attraversamento in legno ed acciaio, compreso fondazioni, strutture, calpestio in legno ricomposto ed ogni altro onere					
		valutato a corpo	1	20.000,00	20.000		
						20.000	
		totale Sistemazione del suolo e dune della Passeggiata					**636.291**
2.		**Impianti per Passeggiata**					
2.	1 1	Dorsale costituita da rete acqua potabile, fognatura nera, fognatura bianca, rete enel, rete telecom, illuminazione pubblica data in opera finita comprensiva di scavo, reinterro, fornitura impianti, pozzetti, rete gasecc					
		tratto in prossimità Ui.1	105	1.320,00	138.600		
		tratto in prossimità Ui.2	305	1.320,00	402.600		
		tratto in prossimità UR.1	30	1.320,00	39.600		
		tratto in prossimità AR.1			-		
						580.800	
2.	1 2	illuminazione pubblica del tipo a LED valutata a punto luce compreso forniture, posa cavi collegamenti, quadri, ecc escluso la canalizzazione e le opere di scavo					
		tratto in prossimità Ui.1	13	3.500	45.938		
		tratto in prossimità Ui.2	38	3.500	133.438		
		tratto in prossimità UR.1	6	3.500	21.000		
		tratto in prossimità AR.1	5	3.500	17.687		
		tratto in prossimità AR.2	3	3.500	9.940		

STIMA DEI LAVORI INERENTI LE OPERE PUBBLICHE

UI	N.O	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziali	Importo Sub totale	Importo TOTALE
						228.002	
		totale Impianti per Passeggiata					**808.802**
3.		**Arredo urbano**					
3.	1 1	Fornitura e posa di panchine, sedute, cestini, ecc					
		tratto in prossimità Ui.1	10	1.500	15.000		
		tratto in prossimità Ui.2	20	1.500	30.000		
		tratto in prossimità UR.1	3	1.500	4.500		
		tratto in prossimità AR.1	15	1.500	22.500		
		tratto in prossimità AR.2	4	1.500	6.000		
						78.000	
		totale Arredo urbano					**78.000**
4.		**Viabilità e sistemazioni varie**					
4.	1 1	Tratto di strada carrabile pubblica; dato in opera finito e comprensivo di ogni onere quali: movimenti terra, fondazione con stabilizzato e misto cementato, pavimentazione in asfalto, reti di scolo delle acque bianche, ecc					
		tratto in prossimità UI.1	390	72	28.080		
					-	28.080	
4.	2 1	Parcheggio pubblico dato in opera finito e comprensivo di ogni onere quali: movimenti terra, fondazione con stabilizzato e misto cementato, pavimentazione drenante in autobloccanti con erba e asfalto natura nei corselli,					
		parcheggio in prossimità AR.1	758	80	60.640		
						60.640	
		totale Viabilità e sistemazioni varie					**88.720**
5.		**Parcheggio e percorso pubblico P3-PP2**					
		sistemazioni del suolo					
5.	1 1	Movimentazione terre e sistemazione dei livelli, formazione del rilevato comprensivo di ogni onere di rullatura, stesa, costipazione,ecc	7.971	11	87.677		
5.	1 2	Pavimentazione costituita da sottofondo in stabilizzato rullato, misto cementato e strato superficiale drenante tipo Rasocrete, completa di delimitazione laterale con profilli in acciaio	1.031	75	77.325		
5.	1 3	Parcheggio pubblico dato in opera finito e comprensivo di ogni onere quali: movimenti terra, fondazione con stabilizzato e misto cementato, pavimentazione drenante in autobloccanti con erba e asfalto natura nei corselli, reti di scolo delle acque bianche, piantumazioni di arbusti ed alberature	6.215	80	497.200		
5.	1 4	Aiuole "dune" compreso movimenti terra, piantumazione con essenze costiere nella parte verso mare ed arbusti di ginepro e tamerici nella parte a monte. Compresa inoltre la sistemazione dell'area a Verde pubblico	2.200	17	36.300		
					totale sistemazioni del suolo	698.502	
		Impianti					
5.	2 1	illuminazione pubblica del tipo a LED valutata a punto luce compreso forniture, posa cavi collegamenti, quadri, ecc escluso la canalizzazione e le opere di scavo	41	3.500	145.017		
					totale Impianti	145.017	
		Arredo urbano					
5.	3 1	Fornitura e posa di panchine, sedute, cestini, ecc	12	250	3.000		
					totale Arredo urbano	3.000	
		totale Parcheggio e percorso pubblico P3-PP2					**846.518**