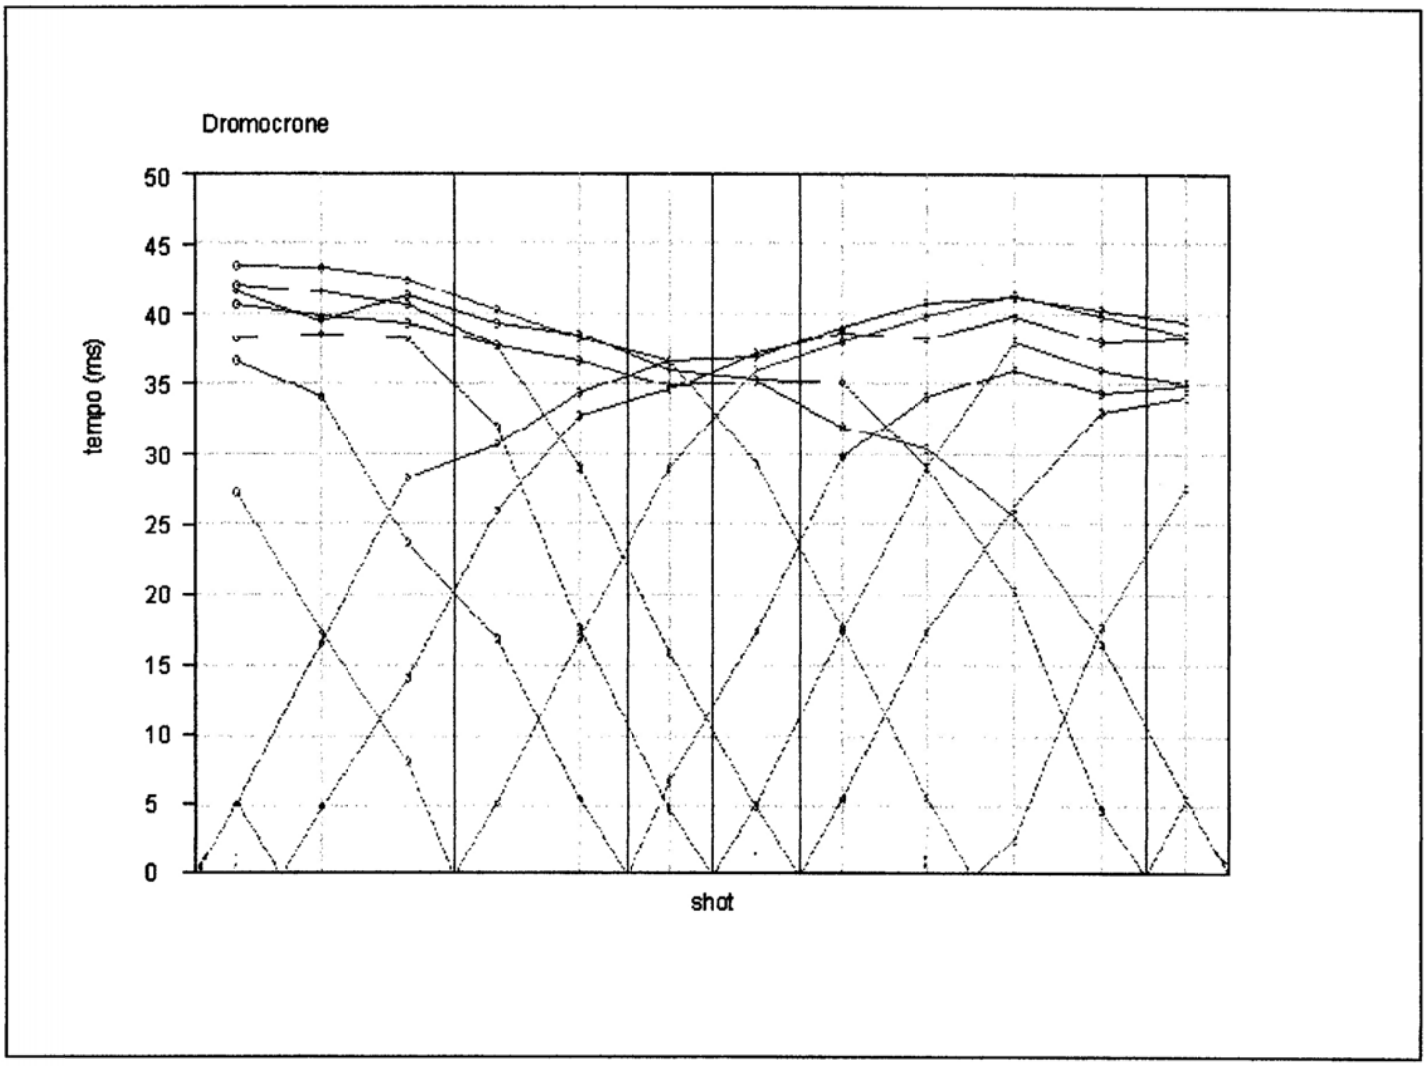


SISMOGRAFO: PASI 12S12L A 12 CANALI

Principali caratteristiche tecniche:

- durata della registrazione: selezionabile da 32 a 4096 ms
- passo di campionamento: selezionabile da 260 μs a 2 ms
- filtri: low-pass (250 Hz), notch (50/60 Hz)
- computer interno con processore 486
- Delay: post-trigger 0-16000 ms
- Freeze: congelamento dell'acquisizione su un canale
- Enhancement con o senza "preview" totale/parziale
- Marker per la determinazione dei punti video sulla scala tempi
- visualizzazione delle tracce in formato "wiggle trace" o area variabile
- noise monitor con visualizzazione a cascata in tempo reale
- trace size automatica o manuale per ogni canale
- start acquisizione: trigger esterno o comando via software (ASAP)
- trigger: hammer switch
- guadagni: selezionabili via software
- registrazione automatica delle acquisizioni
- calibrazione automatica
- trattamento dati: floating point 32-bit
- geofoni 10 Hz