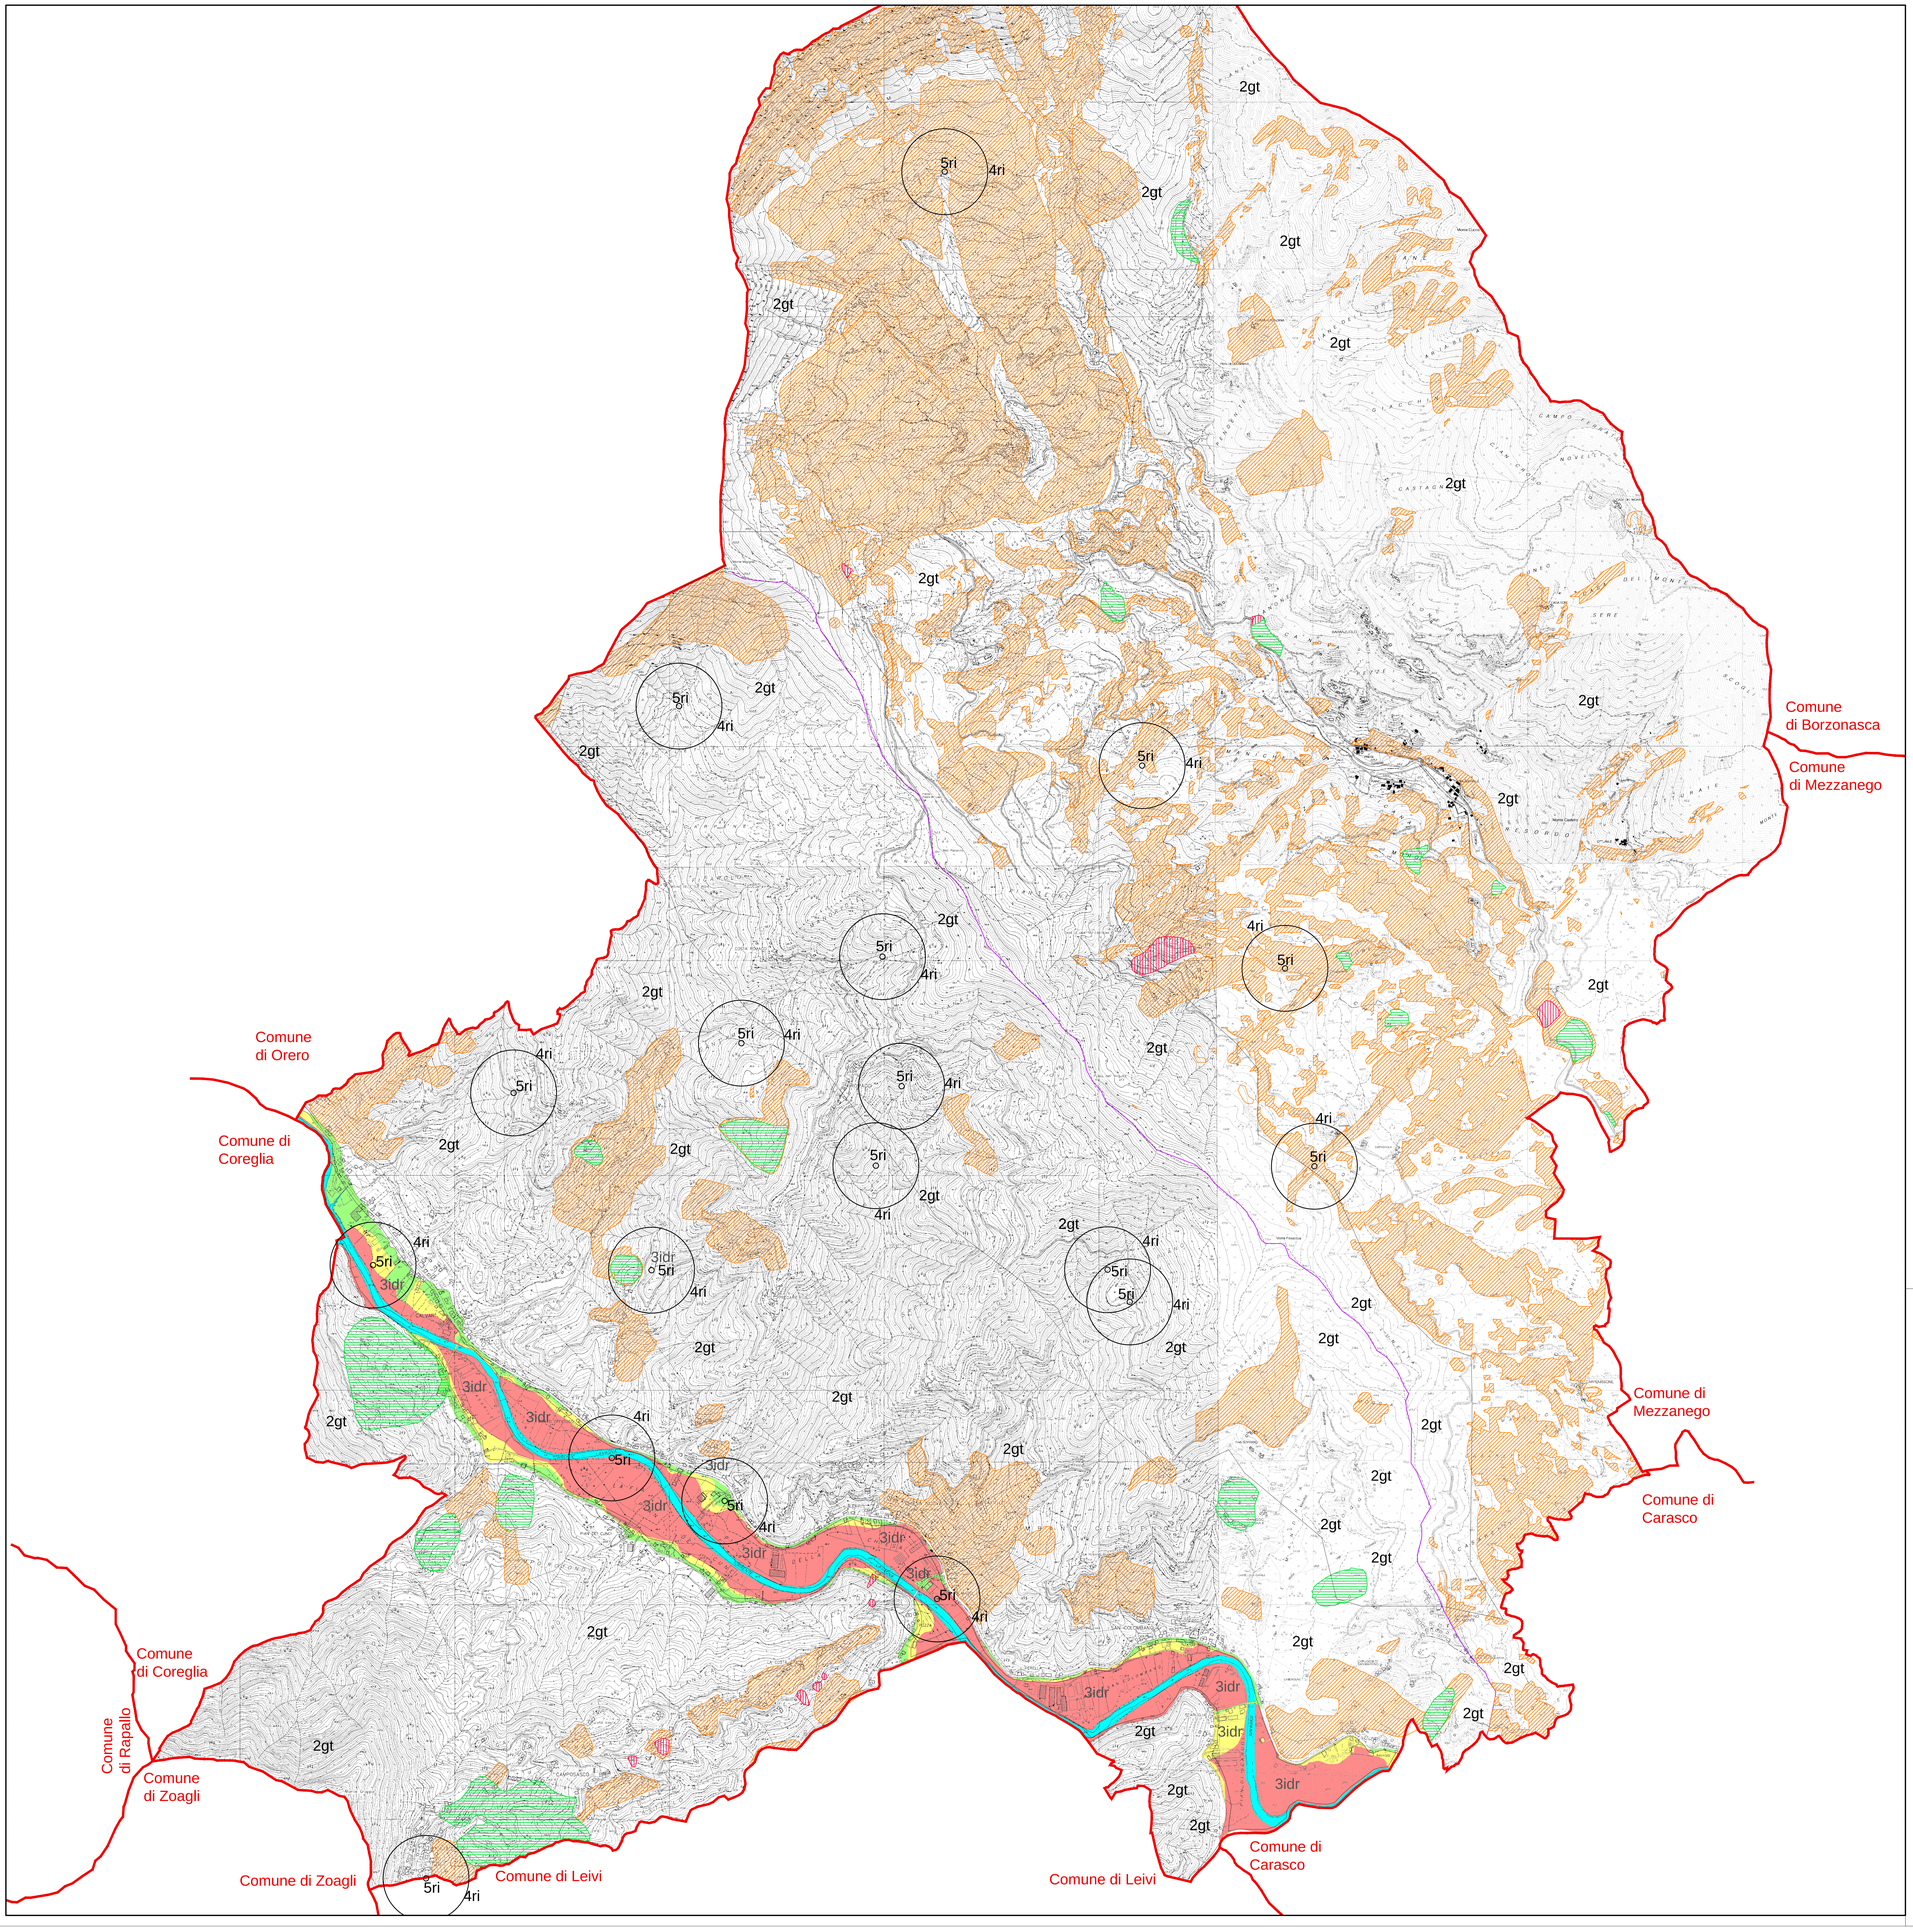


LEGENDA CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

Classe 5 - Suscettività d'uso limitata
Caratterizzata da aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi. Ricadono in Classe 5 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno cinquantennali.

- 5g - PdB (frana attiva)
- 5i - fascia A -inondabilità tempo di ritorno cinquantennale
- 5ri - risorsa idrica (area di tutela assoluta)

Classe 4 - Suscettività d'uso parzialmente limitata
Caratterizzata da aree con criticità di livello elevato, testimoniata da indicatori geomorfologici diretti (quali la presenza di frane quiescenti contestuali a segni di riattivazione) o dalla combinazione di indicatori geomorfologici indiretti anche in assenza di processi e forme gravitative. Ricadono in Classe 4 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno duecentennali.

- 4g - PdB (frana quiescente)
- 4i - fascia B - inondabilità tempo di ritorno duecentennale
- 4ri - risorsa idrica (area di rispetto)

Classe 3 - Suscettività d'uso condizionata
Caratterizzata da aree, prive al momento di movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettività valutabili, dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, strutturali e di uso del suolo. Sono comprese in tali aree le frane stabilizzate e relitte (paleofrane) e le zone a fransità diffusa inattive. Ricadono in Classe 3 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno cinquecentennali.

- 3asd - PdB (alta suscettività al dissesto Pg3b)
- 3i - fascia C inondabilità tempo di ritorno cinquecentennale
- 3idr - criticità idrogeologiche

Classe 2 - Suscettività d'uso moderatamente condizionata
Caratterizzate da aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata alla Classe 3.

- 2gt - acclività/caratteristiche litotecniche

Classe 1 - Suscettività d'uso non condizionata
Caratterizzate da aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo a bassa incidenza sulla instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata alla Classe 2 oppure da aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

- 1 - carta acclività/caratteristiche litotecniche

- Confine comunale
- Limite dei Piani di Bacino

COMUNE DI
SAN COLOMBANO CERTENOLI
PROVINCIA DI GENOVA



P.U.C.
PIANO URBANISTICO COMUNALE
(L.R. 36/97)

DESCRIZIONE FONDATIVA
Caratteri fisici e paesistici dei siti

Tav. n.
GEO4

Oggetto della tavola:
CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

Scala 1:10.000

Gruppo di lavoro:
Arch. Giuseppe Galasso (coordinatore)
Arch. Matteo Garibaldi
Arch. Nadia Lagomarsino
Arch. Luciano Maule
Arch. Stefania Parricciotto
Geol. Barbara Musante
Geol. Giovanni Rizzi
Agr. Fabio Palazzo
Avv. Ardo Arzeni

Il Sig. Sindaco:
Giovanni Solari

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Marco Romaggi

Il Segretario Comunale:
Dott. Piero Lari

data:

Adozione con Delib. di C.C.: