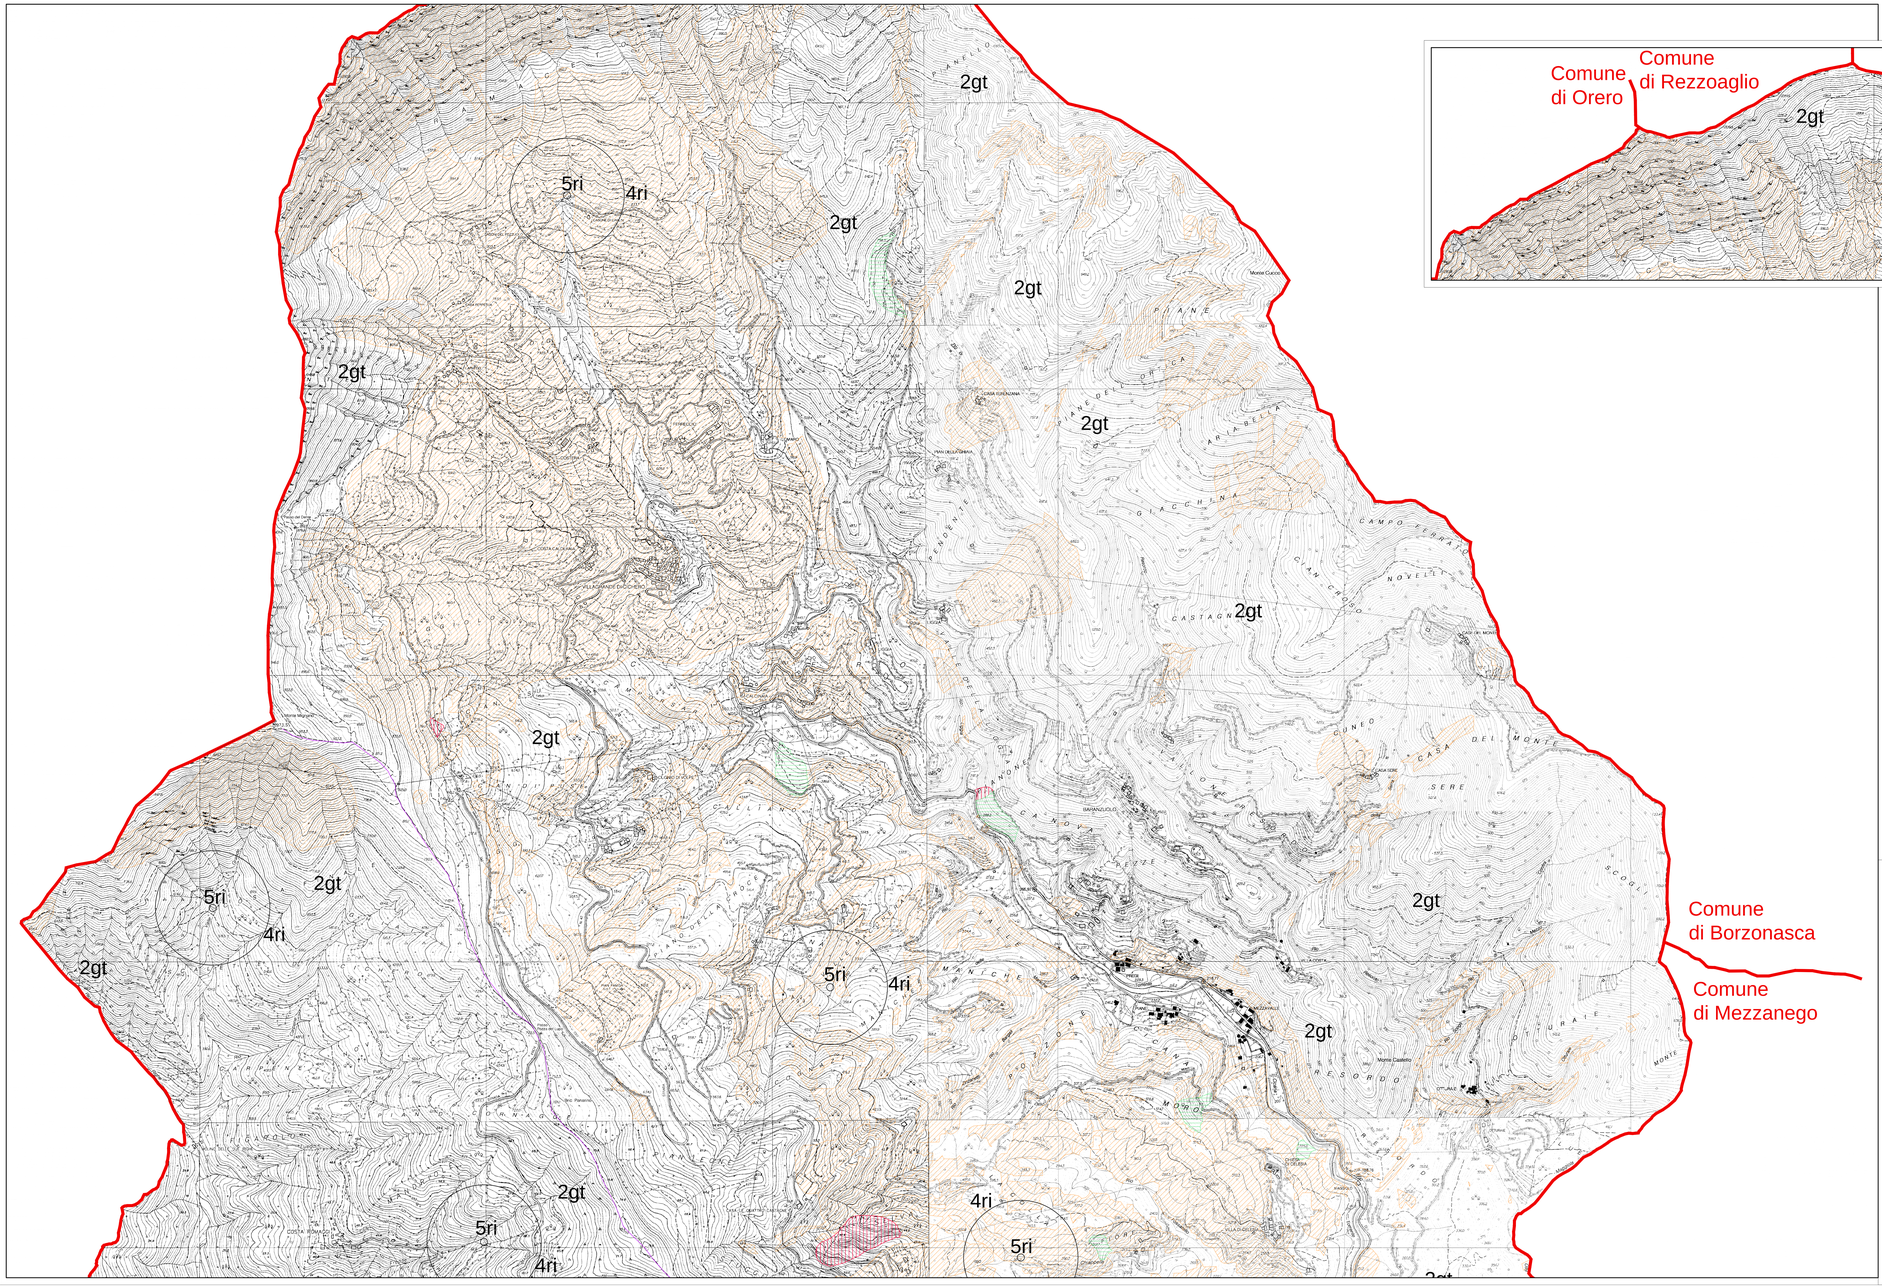


LEGENDA CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

Classe 5 - Suscettività d'uso limitata
Caratterizzata da aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi. Ricadono in Classe 5 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno cinquantennali.

- 5g - PdB (frana attiva)
- 5i - fascia A -inondabilità tempo di ritorno cinquantennale
- 5ri - risorsa idrica (area di tutela assoluta)

Classe 4 - Suscettività d'uso parzialmente limitata
Caratterizzata da aree con criticità di livello elevato, testimoniata da indicatori geomorfologici diretti (quali la presenza di frane quiescenti contenuti a segni di riattivazione) o dalla combinazione di indicatori geomorfologici indiretti anche in assenza di processi e forme gravitative. Ricadono in Classe 4 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno duecentennali.

- 4g - PdB (frana quiescente)
- 4i - fascia B - inondabilità tempo di ritorno duecentennale
- 4ri - risorsa idrica (area di rispetto)

Classe 3 - Suscettività d'uso condizionata
Caratterizzata da aree, prive al momento di movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettività valutabili, dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, giaciturali e di uso del suolo, a franosità diffusa reale e/o potenziale stabilizzata e relitte (paleofrane) e le zone a franosità attiva inattive. Ricadono in Classe 3 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno cinquecentennali.

- 3asd - PdB (alta suscettività al dissesto PgTr)
- 3i - fascia C inondabilità tempo di ritorno cinquecentennale
- 3idr - criticità idrogeologiche

Classe 2 - Suscettività d'uso moderatamente condizionata
Caratterizzata da aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata alla Classe 3.

- 2gt - acclività/caratteristiche litotecniche

Classe 1 - Suscettività d'uso non condizionata
Caratterizzate da aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo a bassa incidenza sulla instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata alla Classe 2 oppure da aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche del terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

- 1 - carta acclività/caratteristiche litotecniche

- Confine comunale
- Limite dei Piani di Bacino

COMUNE DI
SAN COLOMBANO CERTENOLI
PROVINCIA DI GENOVA



P.U.C.
PIANO URBANISTICO COMUNALE
(L.R. 36/97)

STRUTTURA DEL PIANO

Tav. n.
GEO4
NORD
Scala 1:5.000

Oggetto della tavola:
CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

Gruppo di lavoro:
Arch. Giuseppe Carasso coordinatore
Arch. Matteo Carrara
Arch. Nadia Lagomarsino
Arch. Luciano Meda
Arch. Stefania Pantaleo
Geol. Barbara Musante
Geol. Giovanni Ricci
Agr. Fabio Palazzo
Avv. Aldo Acierni

Dott. Agr. GIULIANO MARCHESINI n° 451

Il Sig. Sindaco:
Giovanni Solari

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Marco Romaggi

Il Segretario Comunale:
Dott. Piero Lari

data:

Adozione con Delib. di C.C.: