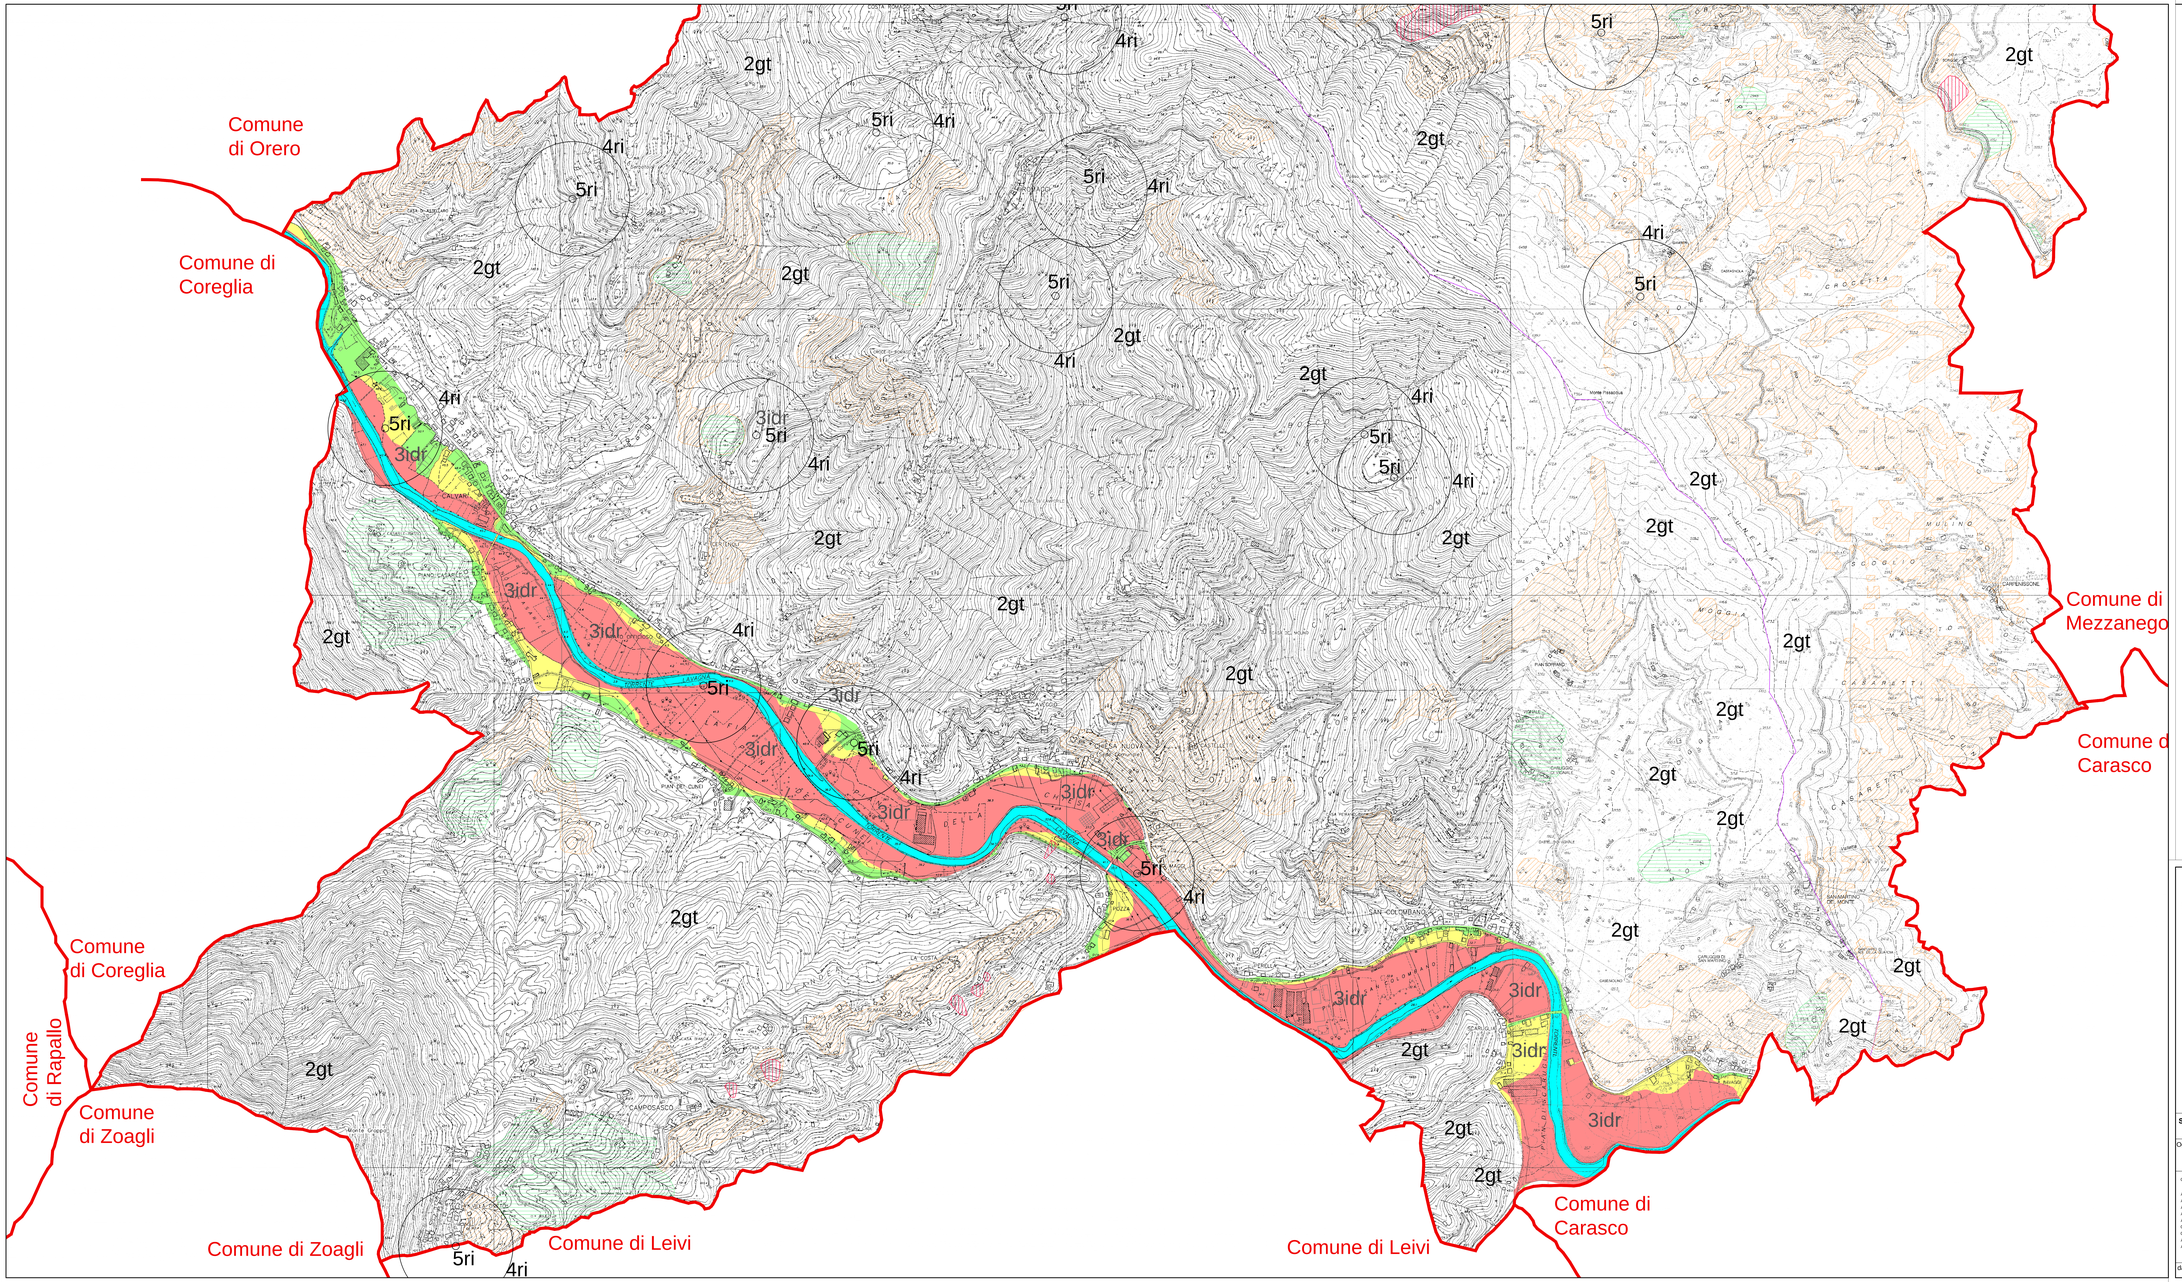


LEGENDA CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

Classe 5 - Suscettività d'uso limitata
Caratterizzata da aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, tipicamente franosità di fatto, quiescenti o da segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi. Ricadono in classe 5 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno cinquantennali.

- 5g - PdB (frana attiva)
- 5i - fascia A -inondabilità tempo di ritorno cinquantennale
- 5ri – risorsa idrica (area di tutela assoluta)

Classe 4 - Suscettività d'uso parzialmente limitata
Caratterizzata da aree con criticità di livello elevato, testimoniata da indicatori geomorfologici diretti (quali la presenza di frane quiescenti) associati a indicatori geomorfologici indiretti (quali la presenza di indicatori geomorfologici indiretti anche in assenza di processi e forme gravitative. Ricadono in Classe 4 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno duecentennali.

- 4g - PdB (frana quiescente)
- 4i - fascia B - inondabilità tempo di ritorno duecentennale
- 4ri – risorsa idrica (area di rispetto)

Classe 3 - Suscettività d'uso condizionata
Caratterizzata da aree, prive di movimenti di movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettività valutabili, dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, strutturali e di uso del suolo. Sono comprese in tali aree le frane stabilizzate e relitte (paleofrane) e le zone a franosità diffusa inattive. Ricadono in Classe 3 anche le porzioni di territorio soggette ad inondabilità per tempi di ritorno cinquecentennali.

- 3sed - PdB (alta suscettività al dissesto PgSb)
- 3i - fascia C inondabilità tempo di ritorno cinquecentennale
- 3idr - criticità idrogeologiche

Classe 2 - Suscettività d'uso moderatamente condizionata
Caratterizzata da aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo tali da determinare suscettività, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata alla Classe 3.

- 2gt - acclività/caratteristiche litotecniche

Classe 1 - Suscettività d'uso non condizionata
Caratterizzata da aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo tali da determinare suscettività, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata alla Classe 2 oppure da aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

- 1 - carta acclività/caratteristiche litotecniche

- Confine comunale
- Limite dei Piani di Bacino

COMUNE DI
SAN COLOMBANO CERTENOLI
PROVINCIA DI GENOVA

P.U.C.
PIANO URBANISTICO COMUNALE
(L.R. 36/97)

STRUTTURA DEL PIANO

Tav. n.
GEO4 SUD
Scala 1:5.000

Oggetto della tavola:
CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

Gruppo di lavoro:
Arch. Giuseppe Gennaro
Arch. Matteo Gurgoni
Arch. Nella Lagomarsino
Arch. Luciano Mogni
Arch. Stefania Pandolfo
Geol. Barbara Musante
Geol. Giovanni Rizzi
Ing. Fabio Falcone
Ave. Ardo Arzeni

Il Sig. Sindaco:
Giovanni Solari

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Marco Romaggi

Il Segretario Comunale:
Dott. Piero Lari

data:

Adozione con Delib. di C.C.: