

Direttore dei Lavori	**Geom. Mauro BADO**
Il Tecnico	
Calcolo strutture	
Il Tecnico	


Riferimenti e approvazioni

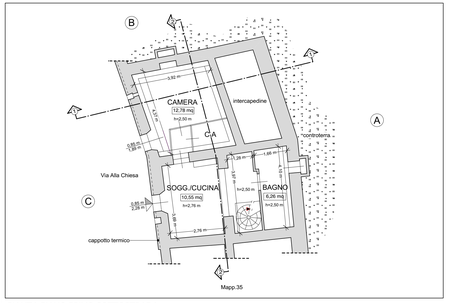


PIANTA PIANO PRIMO SOTTOSTRADA

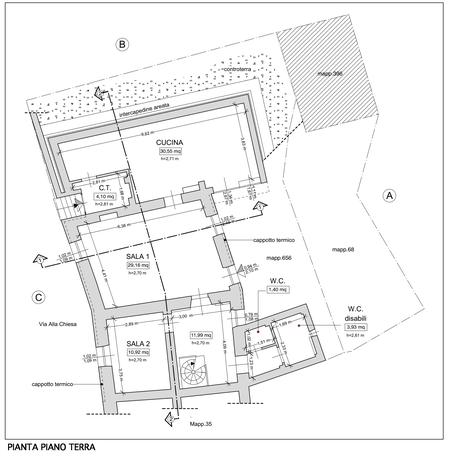


PIANTA PIANO TERRA

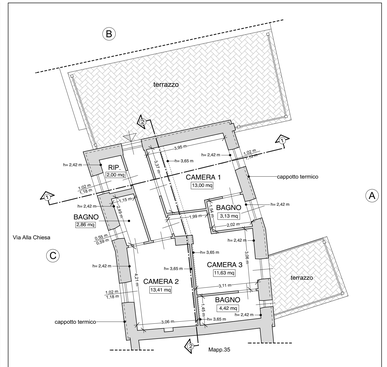


PIANTA PIANO PRIMO (opere interne FINE LAVORI PARZIALE CON VARIANTI prot.n.° 7447 del 30/11/2021)

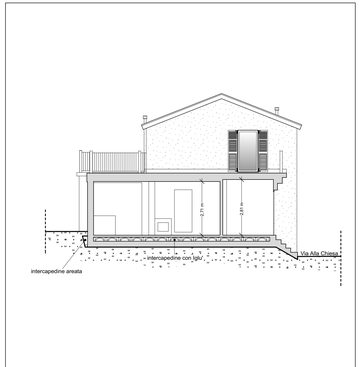


PROSPETTO B (est)

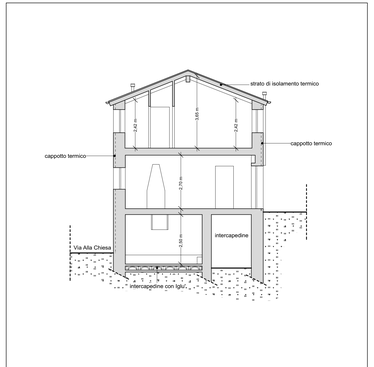


SEZIONE 1 - 1

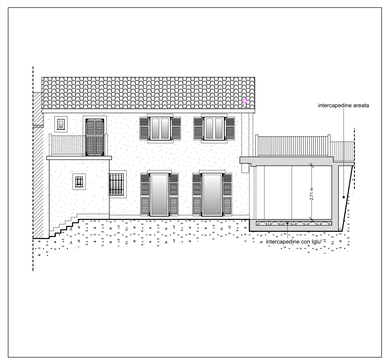

PROSPETTO A (sud)

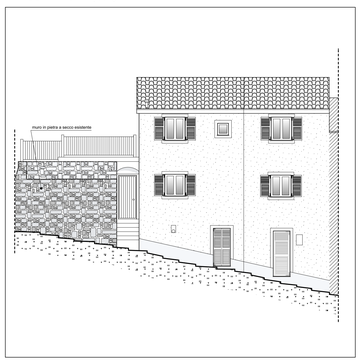

PROSPETTO C (ovest)

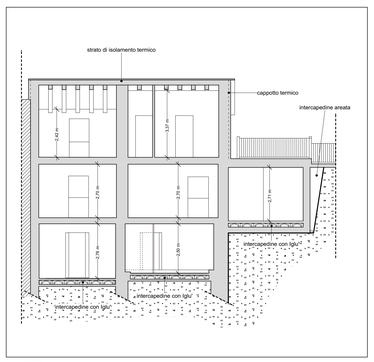

SEZIONE 2 - 2

RAPPORTI AEROILLUMINANTI

PIANTA PIANO PRIMO SOTTOSTRADA

DESTINAZIONE	SUP.LOCALE (mq)	DIMENSIONE FINESTRA (ml.)	SUPERFICIE FINESTRA (mq)	SUPERFICIE AMBISSIBILE (1/8 della sup.)	CALCOLO DI VERIFICA
Camera	12,78	**(0,85 m x 1,88 =)= 1,607 mq**	1,607	1,598	**verificato** in quanto 12,78 mq /8= 1,598 < 1,607
Sogg./cucina	10,55	**(0,85 m x 2,28 =)= 1,938 mq**	1,938	1,319	**verificato** in quanto 10,55 mq /8= 1,319 < 1,938

PIANTA PIANO TERRA

DESTINAZIONE	SUP.LOCALE (mq)	DIMENSIONE FINESTRA (ml.)	SUPERFICIE FINESTRA (mq)	SUPERFICIE AMBISSIBILE (1/8 della sup.)	CALCOLO DI VERIFICA
Cucina	30,55	**(1,11 m x 1,67 =)= 1,854 mq (1,34 m x 1,67 =)= 2,178 mq**	5,432	3,819	**verificato** in quanto 30,55 mq /8= 3,819 < 5,432
Sala 1	29,16	**(1,22 m x 2,10 =)= 2,142 mq (1,22 m x 2,10 =)= 2,142 mq (0,54 m x 4,70 =)= 1,814 mq**	5,228	3,645	**verificato** in quanto 29,16 mq /8= 3,645 < 5,228
Sala 2	10,92	**(1,22 m x 2,10 =)= 2,142 mq**	2,142	1,365	**verificato** in quanto 10,92 mq /8= 1,365 < 2,142

PIANTA PIANO PRIMO

DESTINAZIONE	SUP.LOCALE (mq)	DIMENSIONE FINESTRA (ml.)	SUPERFICIE FINESTRA (mq)	SUPERFICIE AMBISSIBILE (1/8 della sup.)	CALCOLO DI VERIFICA
Camera 1	13,00	**(1,02 m x 1,18 =)= 1,204 mq**	1,204	1,625	**non verificato** in quanto 13,00 mq /8= 1,625 > 1,204
Camera 2	13,41	**(1,02 m x 1,18 =)= 1,204 mq**	1,204	1,676	**non verificato** in quanto 13,41 mq /8= 1,676 > 1,204
Camera 3	11,63	**(1,02 m x 1,93 =)= 1,969 mq**	1,969	1,454	**verificato** in quanto 11,63 mq /8= 1,454 < 1,969

STUDIO
Mauro BADO progettazione e consulenza

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele, 28/1 - 19028 VARESE LIGURE
Tel. 0187 / 84.24.30 - Telefax 0187 / 84.09.00

Geom. Mauro BADO

Provincia di	**Genova**	Comune di	**Castiglione Chiavarese**

Ragione appaltante

PROGETTO Richiesta di Permesso di Costruire per l'esecuzione di varianti interne ed esterne con relativo intervento degli esterni al fine di adeguare l'immobile all'accessibilità a persone con limitata o nulla capacità motoria. Ampliamento del locale sanitario/ripostiglio per ottenere un locale cucina ad uso dell' attività turistico ricettiva dell' immobile.

Cod. cl. **1582** Prog. n° **018** **3.01**

data **05 Aprile 2022** tavola n°

STATO DI VARIANTE

Fg.12 Mapp.19 sub.1-2

Scala **1/100**

Resp. proj. **Geom. Mauro BADO**

Varese Ligure, li 05/04/2022 **Progetto n° 018**

Il Richiedente :

MUZIO Ruggero (locatario)

no. n°	data	descrizione	disegno	appr.ne
6	00.00.0000	-	-	
5	00.00.0000	-	-	
4	00.00.0000	-	-	
3	00.00.0000	-	-	
2	00.00.0000	-	-	
1	00.00.0000	-	-	
0	05.04.2022	Tav.3.01 stato di variante.vmo	tav.3.01	------